

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Duschabtrennung für Badewanne und Dusche mit Faltflügeln.
- Öffnung nach innen und außen möglich.
- Sicherheitsglas 6 oder 8 mm bei Versátil Plus und 6 mm bei Versátil Lite.
- Profiloberflächen erhältlich in Chrom, Glanzsilber, Schwarz, Gold, Kupfer, Champagne und Metal Gun.
- Umfassende Stabilisierungsstange und XL-Griff serienmäßig bei Versátil Plus.
- Multifunktionsstange und Griffknauf Niza serienmäßig bei Versátil Lite.
- 15 mm Ausgleich pro Seite bei festen Paneelen oder Türen.
- Hebesystem mit Türpositionsgedächtnis.
- Patentiertes magnetisches Dichtungssystem.
- Magnetverschluss serienmäßig.
- Kontaktverschluss optional.
- Einfache Montage mit reduziertem Silikoneinsatz.
- Optionales Zubehör der Serie verfügbar.
- Tecknoclean optional.

TESTS:

Die Kollektion VERSATIL DREHFALTTÜREN entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:




PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Bei Ausführung in Chrom: maximale Höhe 2000 mm.
- / Bei Bestellung ist die Angabe der Befestigungsseite zwingend erforderlich.
- / Der Rücksprung der Duschabtrennung wird durch die Außenkante des Basisprofils bestimmt.
- / Verschlussarten je nach Konfiguration -siehe Übersicht.
- / Bei Abtrennungen unter 1650 mm Höhe wird der Griff in 600 mm Höhe positioniert. Bei Höhen über 1650 mm wird der Griff mittig im Glas angebracht.
- / Transparente Dichtungen serienmäßig. Bei schwarzer Profiloberfläche sind schwarze Dichtungen optional mit Aufpreis erhältlich.
- / Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm je nach Konfiguration. Siehe Fußnote im Preisverzeichnis.
- / Individuelles Imagik-Design möglich. Technische Machbarkeit bitte anfragen.
- / Gläser mit einer Breite über 1200 mm oder Profile/Führungen über 2200 mm führen zu einem zusätzlichen Aufpreis aufgrund spezieller logistischer Anforderungen. Siehe Preisauflage.
- / Bei einer Wannentiefe von 1500 mm wird kein Aufpreis berechnet.
- / MwSt. nicht inbegriffen.

Technische Details

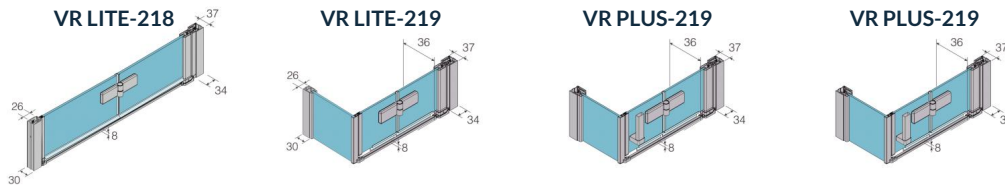

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

