


MODELOS DISPONIBLES:

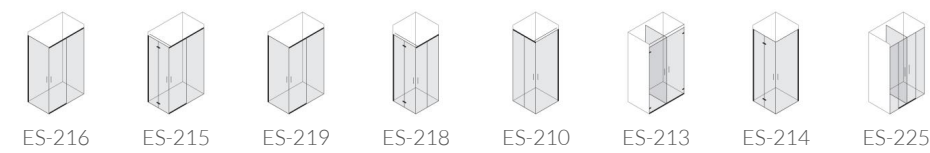

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Descubre nuestra serie de mamparas especiales, donde la personalización no conoce límites. Desde configuraciones inusuales hasta la personalización adaptada a cualquier estilo ofreciendo soluciones a medida que se adaptan perfectamente al espacio de ducha. Versatilidad y originalidad se unen para crear mamparas que van más allá de los límites convencionales.
- Además de las innovadoras configuraciones que encontrarás en nuestra serie de mamparas especiales, queremos destacar que estamos listos para llevar tus ideas al siguiente nivel. ¿Tienes un proyecto único en mente? Nos encanta el desafío. Sea cual sea tu visión, estamos aquí para convertirla en realidad.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en blanco y negro.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección ESPECIALES cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:




EJEMPLO MODELO:



AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. En acabado Cromo altura máxima: 2000 mm.
- / Cierres magnéticos o de contacto segun configuración.
- / Equipada con perfil base.
- / Perfil a grados disponible previo estudio viabilidad técnica.
- / Sistema de estanqueidad de goma en perfil bisagra.
- / Las hojas plegables se suministran de igual medida.
- / Imprescindible indicar el lado de anclaje en el pedido. En modelos con combinaciones de fijos y hoja, incluir la medida de cada uno.
- / Para cualquier producto a medida o especial no incluido en tarifa, enviar información y dimensiones que definan el modelo de mampara deseado. El departamento técnico evaluará su factibilidad antes de facilitarle el presupuesto y plazo de entrega.
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver Incrementos sobre tarifa en pág. 23.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos

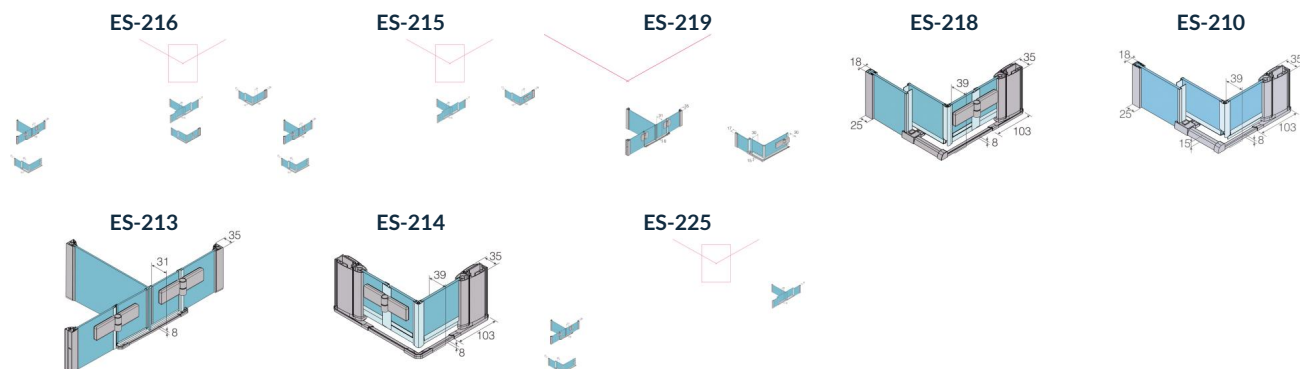

*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.

Tipos de cierre

