


MODÈLES DISPONIBLES:

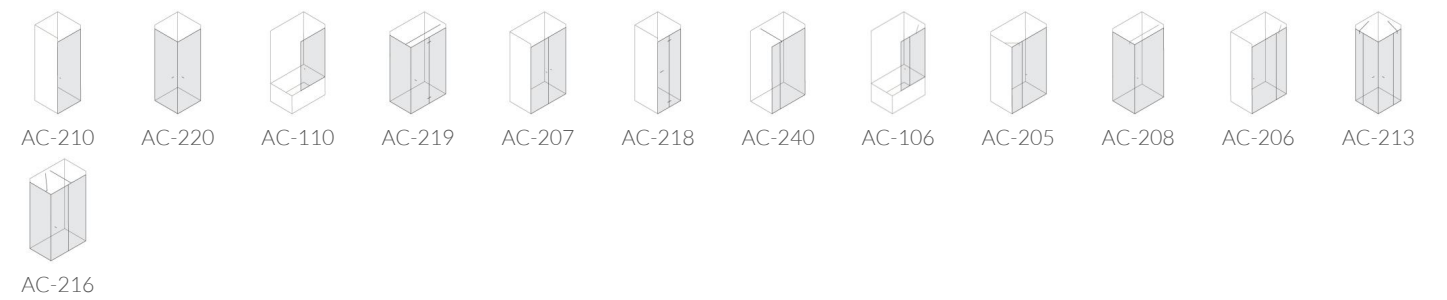

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et baignoire avec modèles pliants ou battants. Possibilité d'ouverture extérieure ou intérieure pour les modèles battants. Ouverture intérieure et extérieure pour les modèles pliables (pliage intérieur).
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant, Chrome et Noir.
- Pour les configurations avec panneau fixe, barres stabilisatrices multipositions en finition Chrome et Noir incluses.
- Pommeau Sofia de série pour les modèles battants. Poignée Siena pour les modèles pliables. Le pommeau et la poignée sont disponibles en Chrome et en Noir.
- Compensation de la paroi + 20 mm et pour le fixe +15 mm.
- Équipé d'une fermeture magnétique ou d'un joint contact selon la configuration.
- Ouverture avec surélévation de la porte.
- Modèles pliables avec charnière magnétique qui assure le positionnement des panneaux à 180°.
- Consulter les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Technoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection ARCOIRIS PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:




EXEMPLE DE MODÈLE:



AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur maximale : 2200 mm En finition chromée, hauteur maximale : 2000 mm.
- / Dans les parois d'une hauteur inférieure à 1 650 mm, la hauteur du pommeau/poignée doit être de 600 mm. Sur les parois d'une hauteur supérieure à 1650 mm, le pommeau/poignée sera centré sur le verre.
- / Pour les modèles pliables, la position de la poignée est horizontale.
- / Profilé orientable a degrés disponible sous réserve d'une étude de faisabilité technique.
- / Il est indispensable d'indiquer le côté de fixation lors de la commande.
- / Pour les modèles combinant des éléments fixes et des éléments à panneaux, indiquez les dimensions de chacun d'entre eux.
- / Il est indispensable d'indiquer le sens d'ouverture lors de la commande (intérieur ou extérieur) pour les modèles battants.
- / Pour les modèles pliants, les panneaux sont fournis dans les mêmes dimensions.
- / La pose sur douche à l'italienne peut impliquer des variations de mesures.
- / Joints transparents de série. Pour la finition des profilés en noir, option de joints noirs avec supplément de prix.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik 250 mm.
- / Imagik sur mesure. Veuillez consulter la faisabilité technique de votre proposition.
- / Tout verre de plus de 1200 mm ou tout guide et profilé de plus de 2200 mm fera l'objet d'une hausse de prix en raison de conditions logistiques particulières. Voir "suppléments sur tarif".
- / Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucune augmentation de prix ne sera appliquée.
- / Prix H.T.

Détails techniques

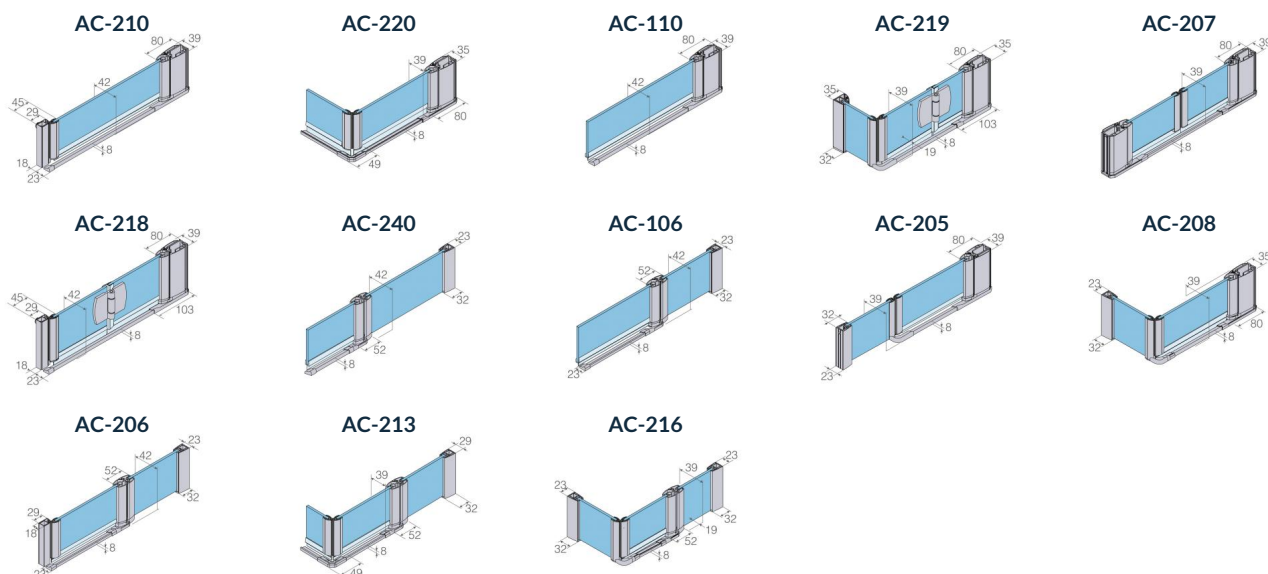

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

