


MODÈLES DISPONIBLES:

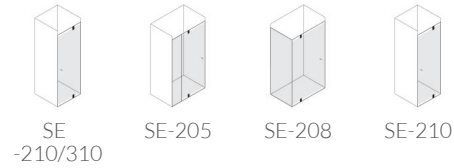

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de pare-baignoire et de douche avec porte pivotante-coulissante permettant une ouverture maximale pour les espaces réduits.
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Argent Brillant et Noir.
- Pommeau Riga inclus de série.
- Profils verticaux réduits avec compensation de 20 mm par retour latéral.
- Équipée d'une fermeture par joint contact et magnétique.
- Avec rail inférieur.
- Porte réversible.
- Système anti-chute des portes.
- Système de montage rapide, sans perçage mural (configuration SE-210).
- Produit éco-conçu.
- Modèles en stock disponibles avec Teknoclean inclus.
- Teknoclean inclus pour les parois fabriquées sur commande.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection SERENA est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:




EXEMPLE DE MODÈLE:



AVERTISSEMENTS !


- / Hauteur maximale : 1950 mm.
- / Consulter le schéma de détail technique afin d'éviter toute interférence avec la robinetterie.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
- / Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
- / Tout verre supérieur à 1200 mm ou guides et profils supérieurs à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques spéciales. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
- / Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
- / Prix H.T.

Détails techniques

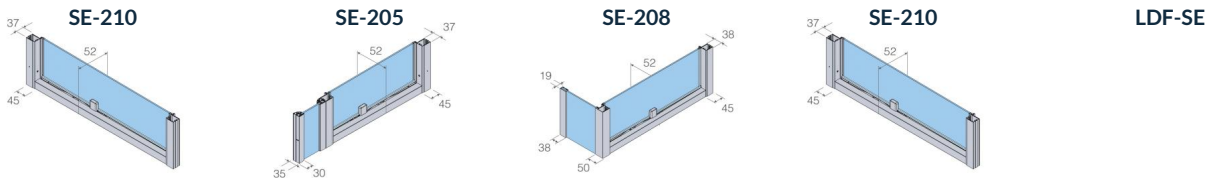

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture



Profilé avec fermeture magnétique