

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MODELOS DISPONÍVEIS:



NE-210



NE-216

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças e fixos.
- Vidro de segurança de 6 mm para os painéis frontais e de 8 mm para os painéis laterais fixos.
- Acabamentos do perfil em Branco, Prata e Prata Brilho.
- Pega Nantes de série em acabamento Cromo.
- Compensação de perfis de 15 mm em cada lado.
- Duplo trem de rolamentos.
- Fecho com borrachas de vedação.
- Sem guia inferior.
- Sistema antidescarrilamento das folhas.
- Sistema de montagem rápida.
- Consultar acessórios opcionais da série.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.

Peças metálicas:Zamak, Aço

Coberturas plásticas cromadas:ABS

Coberturas plásticas transparentes:ABS

Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão, pista exterior de POM

Borracha:PVC

TESTS:

A coleção NELL cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!

- / Altura máxima da divisória de duche 2200 mm.
- / Tamanho aproximado da sobreposição entre painéis 25 mm. Em função das condições de instalação, este valor pode variar.
- / Bases de duche ao nível do solo pode provocar uma alteração na dimensão da divisória.
- / Largura mínima do vidro para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consulte a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Os vidros de dimensão superior a 1200 mm ou as guias e perfis de dimensão superior a 2200 mm implicam um aumento adicional do preço devido a condições logísticas especiais. Ver "aumentos de preços".
- / Para banheiras com altura de 1500 mm NÃO será aplicado qualquer aumento de preço.
- / IVA não incluído.

Detalhes técnicos

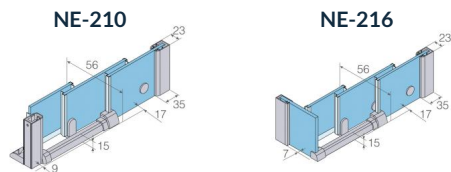

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.