

MODELOS DISPONÍVEIS:

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com modelos de folhas dobráveis.
- Possibilidade de abertura interior e exterior.
- Vidro de segurança de 6 ou 8 mm para Versátil Plus e de 6 mm para Versátil Lite.
- Acabamentos da perfilaria em Cromo, Prata Brilho, Preto, Ouro, Cobre, Champagne e Metal Gun.
- Barra perimetral e Puxador XL incluídos de série nos modelos Versátil Plus. Barra multiposição e Puxador Niza incluídos de série nos modelos Versátil Lite.
- Possibilidade de corte do Puxador XL à medida.
- Compensação de 15 mm por lado em painéis fixos ou portas.
- Sistema de elevação e memória de posição das portas.
- Sistema magnético de estanquidade patenteado.
- Fecho magnético de série. Fecho de contacto opcional.
- Instalação simples, reduzindo o uso de silicone.
- Produto Ecodesenhado.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em champagne, oro, preto y copper.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas:Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas:ABS
Coberturas plásticas transparentes:ABS
Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha:PVC

TESTS:

A coleção VERSATIL DOBRÁVEL cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:




EXEMPLO DE MODELO:



AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
- / É imprescindível indicar o lado de fixação no pedido.
- / O recuo da divisória é determinado pelo exterior do perfil base.
- / Consultar os tipos de fecho conforme a configuração no decorador.
- / Em divisórias com altura inferior a 1650 mm, a altura do puxador será de 600 mm. Em divisórias com altura superior a 1650 mm, o puxador será centrado no vidro.
- / Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm, conforme a configuração. Ver nota de tarifa.
- / Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver #crêscimos sobre a tarifa'ha pág. 23.
- / Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
- / I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

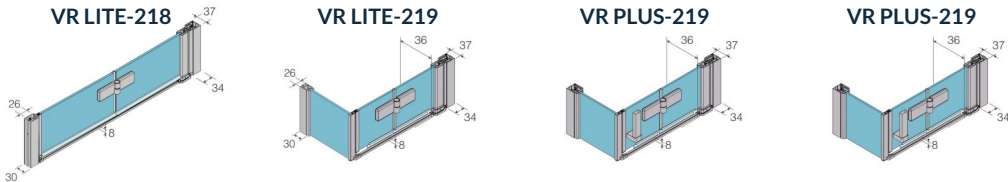

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

Tipos de fecho

